

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
30 juin 2005 (30.06.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/059292 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : E06B 9/58

(72) Inventeur; et

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/003189

(75) Inventeur/Déposant (*pour US seulement*) : KRAEUT-
LER, Bernard [FR/FR]; La Villette, F-43220 Dunières
(FR).

(22) Date de dépôt international :

10 décembre 2004 (10.12.2004)

(74) Mandataire : DELORME, Nicolas; Cabinet Germain &
Maureau, 12, rue de la République, F-42000 Saint-Etienne
(FR).

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

0314528

11 décembre 2003 (11.12.2003) FR


(81) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible*) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) :
NERGECO [FR/FR]; 8, rue de l'Industrie, F-43220
Dunières (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DOOR PROVIDED WITH A CURTAIN WHICH IS RAISABLE BY WINDING AND HAS AN IMPROVED LAT-
ERAL TIGHTNESS

(54) Titre : PORTE A RIDEAU RELEVABLE PAR ROULEMENT A ETANCHEITE LATERALE AMELIOREE

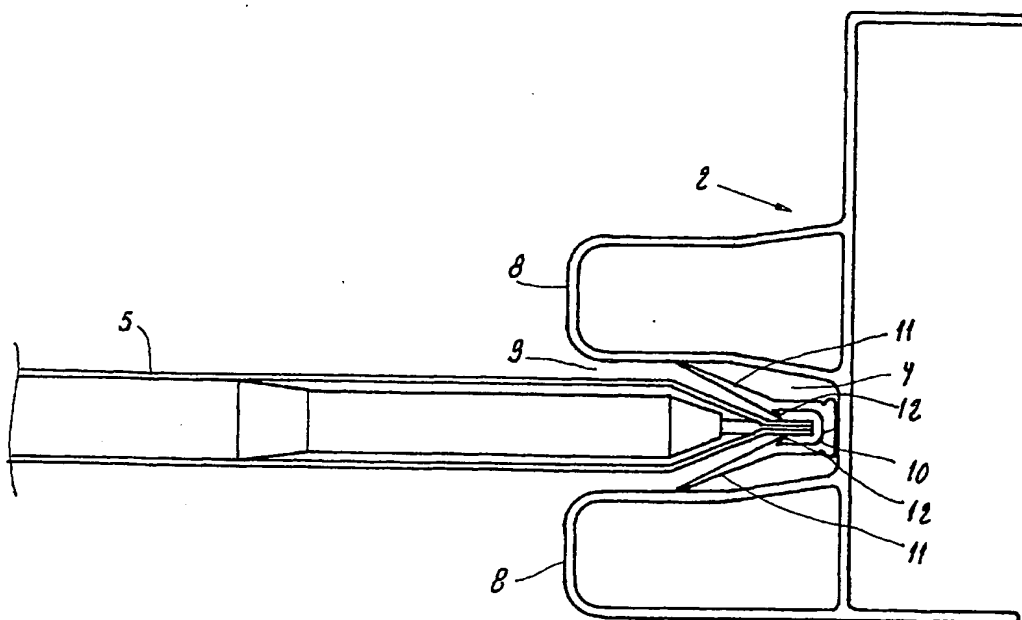

(57) Abstract: The inventive door comprises two lateral posts each of which is provided with a slide (9) bounded by two wings (8), a transversal element connecting the top ends of the lateral posts, a flexible curtain (5) whose lateral edges are inserted into the slides (9) and means for winding said curtain (5) in the open door position. According to said invention, each slide (9) is provided with a sealing profile (7) comprising a bottom wall (10) and two lateral walls (11) which substantially form a U-shape. Each lateral wall (11) rests against the wing (8) adjacent thereto.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/059292 A1



(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

(57) **Abrégé :** Cette porte comprend - deux montants latéraux présentant chacun une glissière (9) délimitée par deux ailes (8), - un élément transversal reliant les extrémités supérieures des montants latéraux, - un rideau (5) souple possédant des bords latéraux s'engageant dans chacune des glissières (9), et - des moyens d'enroulement du rideau (5) en une position d'ouverture de la porte. Selon l'invention, chacune des glissières (9) est équipée d'un profilé d'étanchéité (7) présentant une paroi de fond (10) et deux parois latérales (11) formant sensiblement un U, chacune des parois latérales (11) venant en appui contre l'aile (8) qui lui est adjacente.